


Description d'une débroussailleuse


- Un coup bordure a un moteur 2 temps.
- Il fonctionne au mélange (S/P95 + huile de mélange)



Description de la poignet

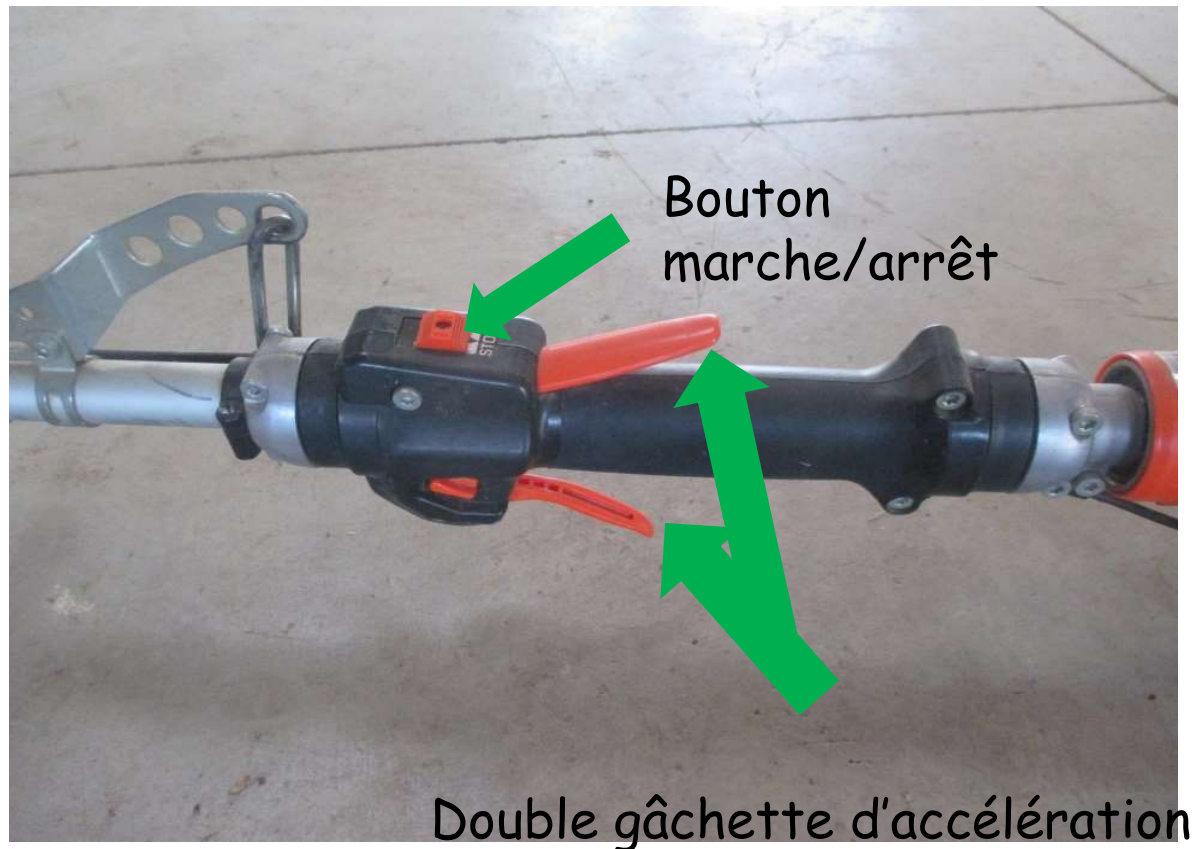

Description de la partie moteur

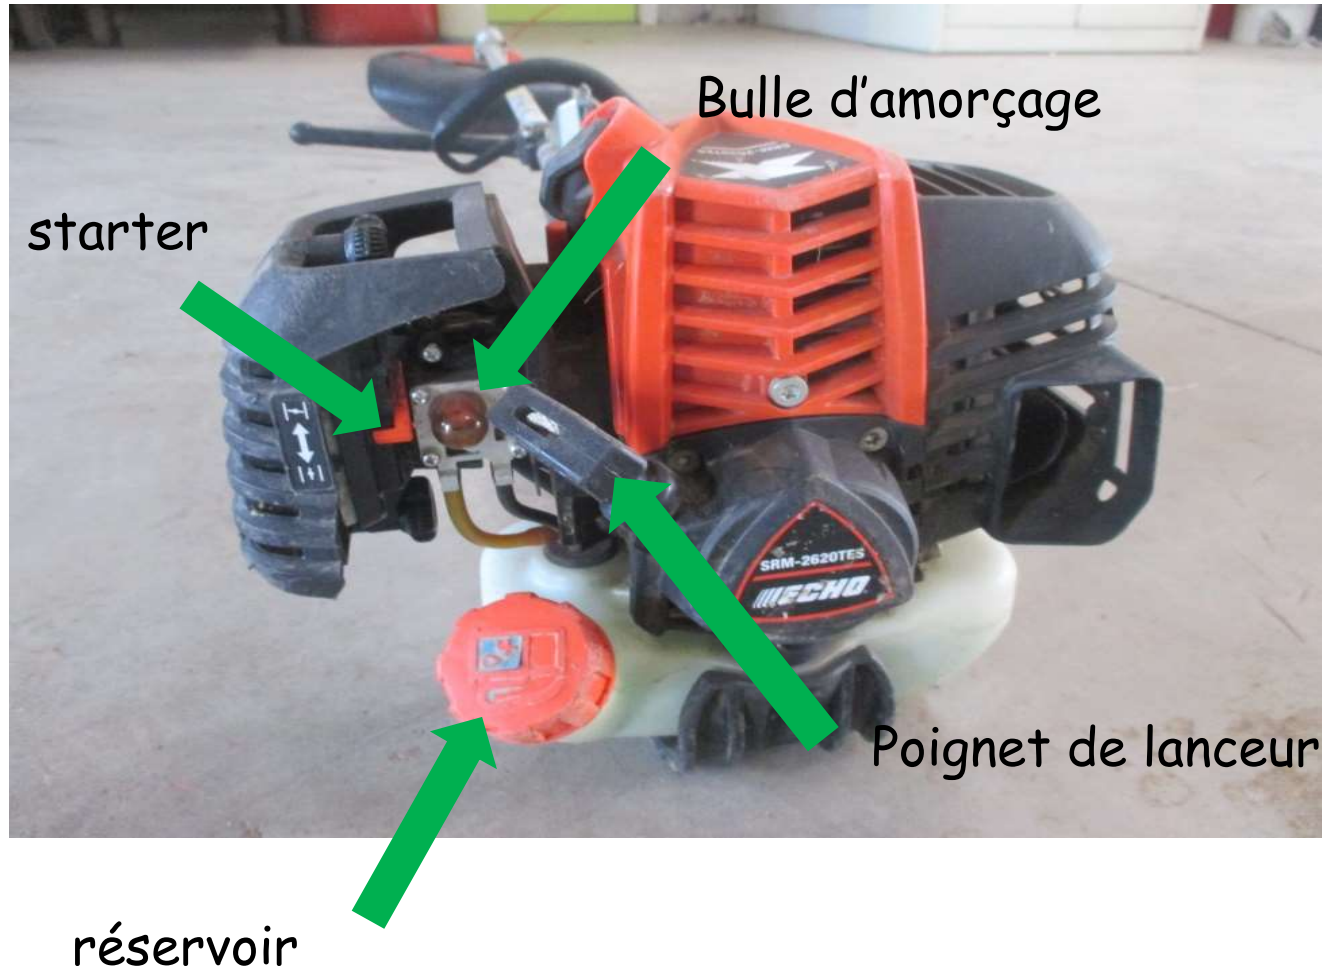

Regarder le niveau de mélange



Dévisser le bouchon



Faire le plein si nécessaire



Visser le bouchon

Démarrage



Pousser le bouton marche/arrêt vers l'avant

Appuyer 3 fois sur la bulle




Mettre le starter




Pousser vers le haut en position Starter

Tirer sur le lanceur jusqu'au démarrage de la débroussailleuse

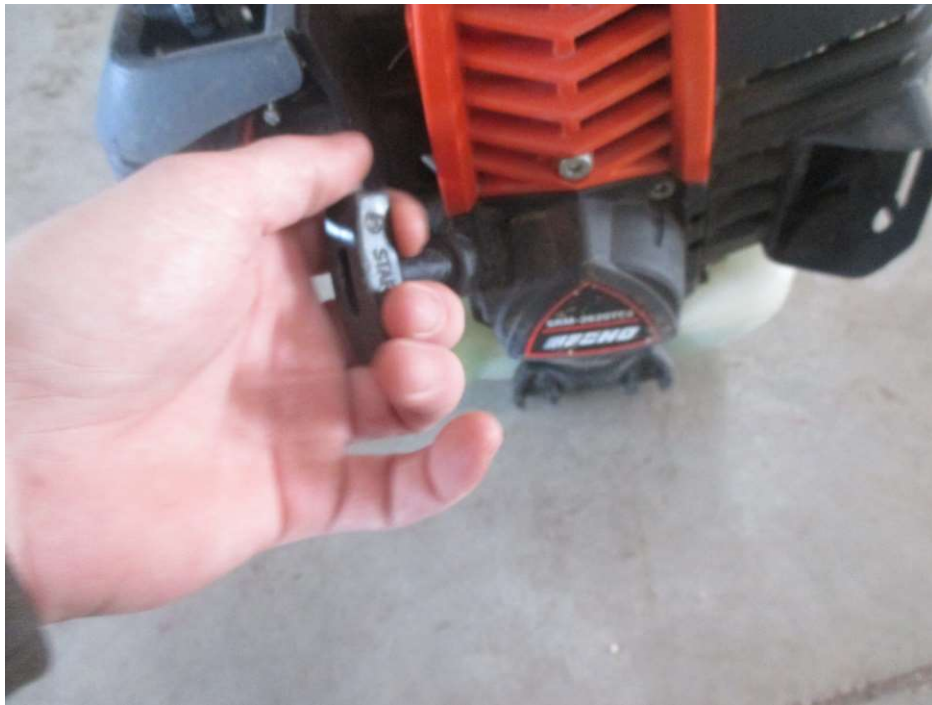


Enlever le starter

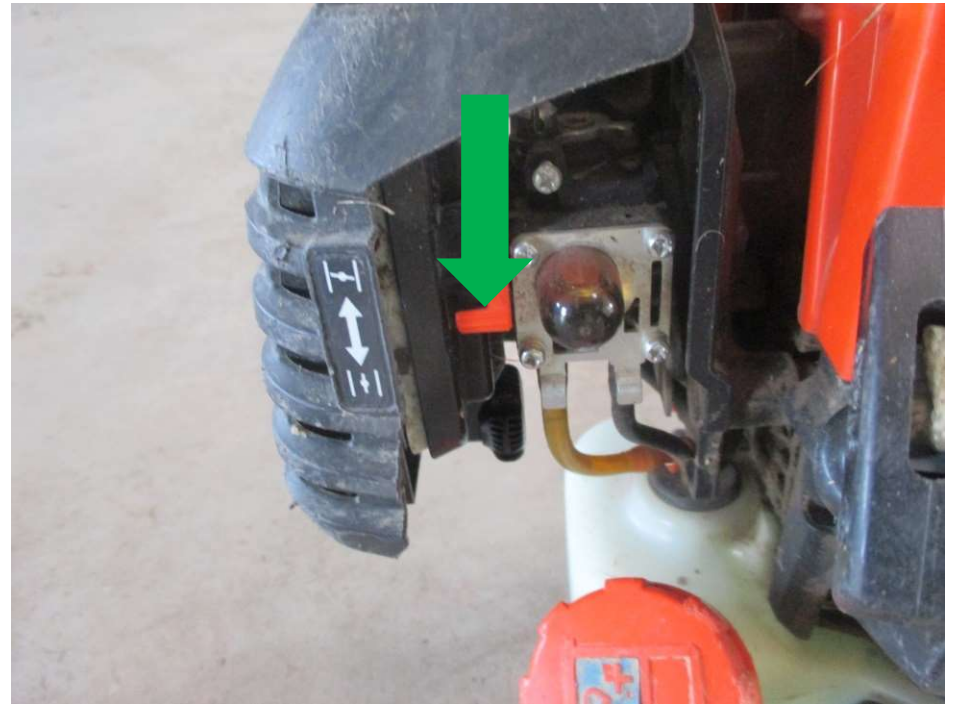


Remplissage d'une bobine de débroussailleuse



Mettre la cale dans le trou pour bloquer la tête



Dévisser la bobine



Tenir la cale et dévisser vers la droite !

Ouvrir la bobine



Appuyer sur les languettes des
2 côtés.



Séparer la bobine.

Repérer le sens de rotation



Placer le fils dans l'encoche et enrouler.



Placer les fils dans les encoches pour les tenir.



Positionner la bobine.




Passer les fils dans les œillets.



Fermer la bobine.

Visser la bobine

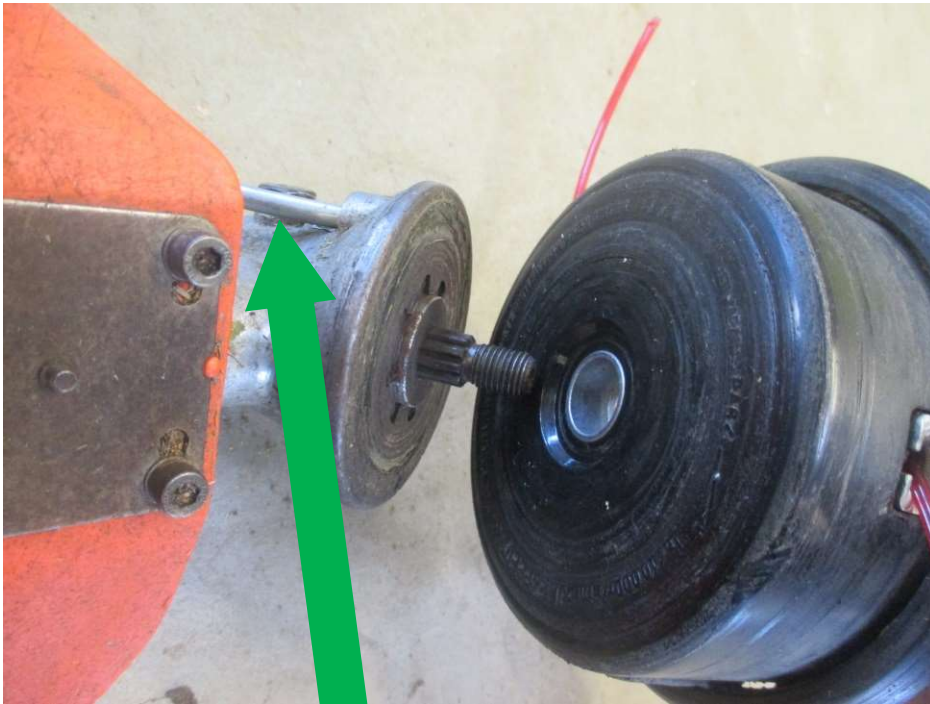


Bloquer à l'aide de la cale.



Visser vers la gauche.

Nettoyage du filtre à air

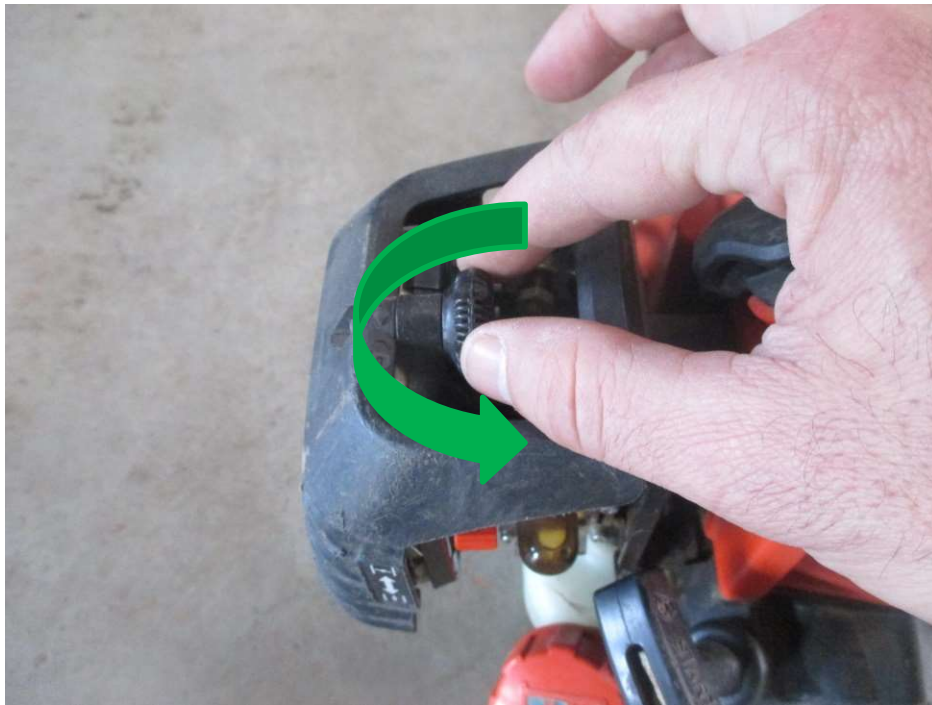

Dévisser les 2 vis




Enlever le capot



Enlever le filtre à air

Nettoyer le filtre avec le compresseur



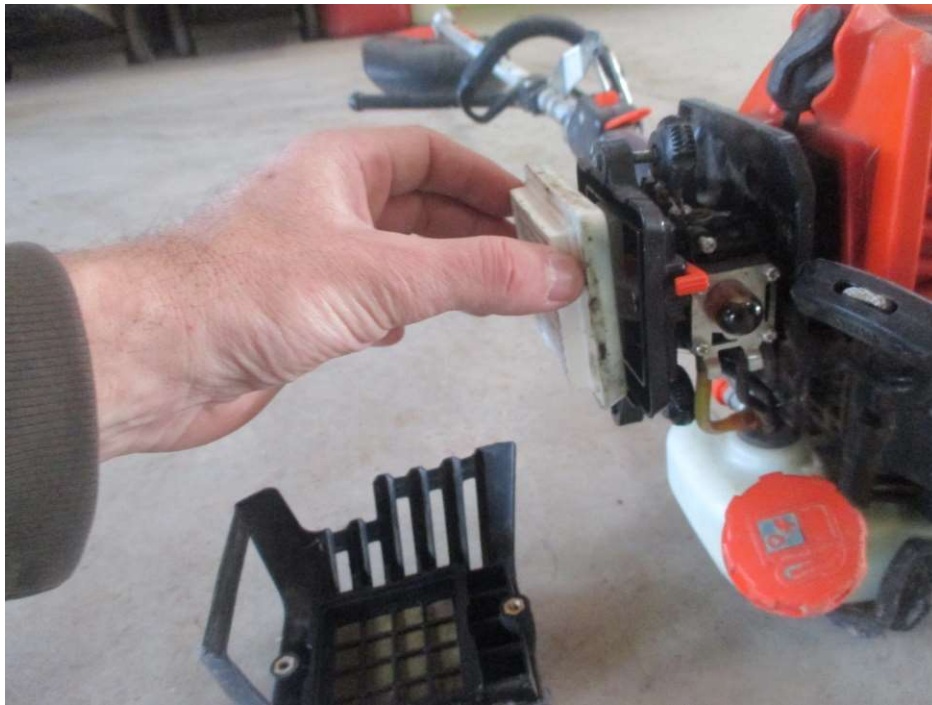

Remettre le filtre



Remettre le capot

Revisser les 2 vis

